




## ASENNUSOHJE

### LISÄVALOJEN ASENNUSRELE CAN-väylään

#### Asennus

- Liityntäyksikössä on johdotuksen miniliitin, joka helpottaa kytkemistä ja irrottamista
- Kaksi kytkentää ajoneuvoon: CAN-väylän johdotus (CAN Hi & CAN Lo) sekä kytkentä 12V virtalähteeseen ja maadoitus.
- Liityntäyksikkö tuottaa 12V, 1A tehon, kun ajoneuvon kaukovalot kytketään päälle.

Liityntä yksikkö yhdistää monitoimisen LED-valon, joka ilmaisee oikean yhteyden CAN-järjestelmään, sekä meneillään olevan toiminnan ja että CAN-identiteetti on tunnistettu

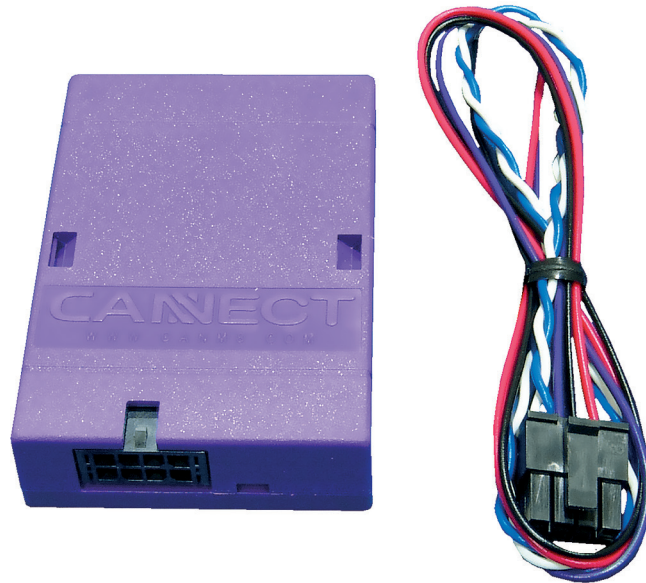

#### The LED-valojen toiminnot:

- Vilkkuva punainen: Etsii CAN-tietoa.
- Pysyvä punainen: CAN Data vastaanotettu, mutta ajoneuvon tyyppiä ei ole vielä tunnistettu.
- Pysyvä vihreä: CAN Data vastaanotettu ja ajoneuvo tyyppi on tunnistettu.
- Vilkkuva vihreä: Ajoneuvon nopeus havaittu.

Wiring Installation Details		
	Johdon väri	Toiminto
□	Valkoinen	CAN HI
■	Sininen	CAN LO
■	Musta	0V
■	Punainen	12V
■	Purppura	Kaukovalot, lähtö 12V

#### HUOM!

Varmista oikeat asennussignaalit auton valmistajalta ennen asennusta.




## INSTALLATION INSTRUCTIONS

### CAN Bus Highbeam Interface via relay

#### Installation

- The interface features a mini wiring connector, which unplugs to allow easy installation.
- There are 2 connections to the vehicle CAN Bus wiring (CAN Hi & CAN Lo) along with a connection to a switched 12v power supply and an earth connection.
- The interface provides a 12V, 1A output when the vehicle main beam is activated.

The interface incorporates a multi-function miniature status LED, which indicates correct connection to the CAN system, CAN activity present and confirmation that the CAN identity has been recognised.

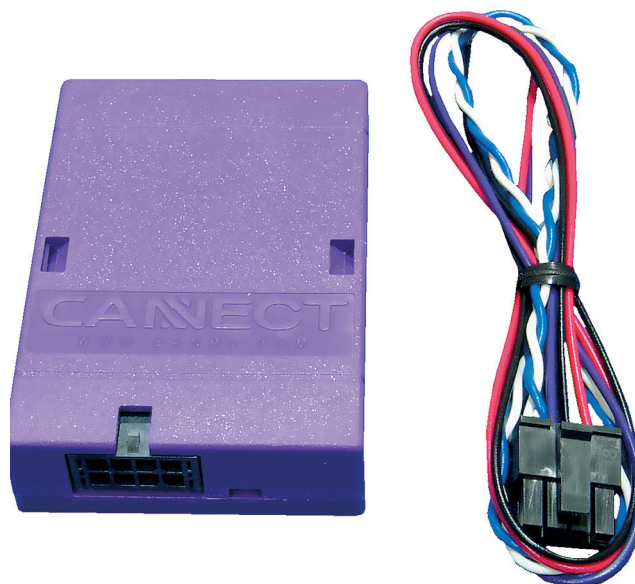

#### The LED Status is as follows:

- Flashing Red: Searching for CAN Information.
- Solid Red: CAN Data received but vehicle type not identified yet.
- Solid Green: CAN Data received and vehicle type recognised.
- Flashing Green: Vehicle speed detected.

Wiring Installation Details		
	Wire color	Function
□	WHITE	CAN HI
■	BLUE	CAN LO
■	BLACK	0V
■	RED	12V
■	PURPLE	12V Highbeam Output

#### NOTICE!

Ensure proper installation signals from the vehicles manufacturer before installation.