


K = Korkeus, L = Leveys, S = Syvyys

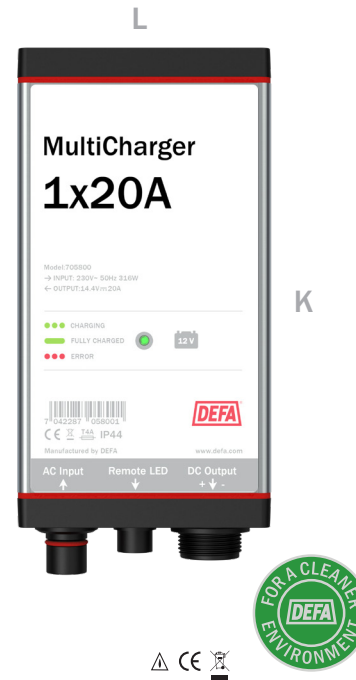

MultiCharger 1x20A

DEFA MultiCharger 1x20A laturi perustuu uusimpaan switch-mode-tekniikkaan ja on latauspiiriltään galvaanisesti erotettu. Laturi edustaa alansa viimeisintä tekniikkaa ja takaavat akkujen parhaan mahdollisen käyttöiän.

Laturi soveltuu noin 300 Ah akkukokoon asti ja voi ylläpitoladata akkua rajoittamattoman ajan.

Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja noudattaen: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitykseen kuuluvat tuotteet valmistetaan standardin ISO/TS16949:2002 mukaisesti.

Tuotenro

705800

Asennus

Tutustu huolella käyttöohjeeseen. Virheellinen asennus voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa laitetta. Jos olet epävarma asennuksesta, ota yhteyttä tekniseen palveluun tai valtuutettuun asennusliikkeeseen.

Ylläpito

Laturi on huoltovapaa.

Käyttö

Laturin kanssa voi olla akkuun kytkettynä enintään 17 A rinnakkaisuorma lataustoiminnon keskeytymättä. Latausjännite on lämpötilakompensoitu ulkoisella anturilla.

LED

Vihreä vilkkuu – Lataa.
Vihreä palaa – Täyteen ladattu
Punainen vilkkuu – Vikatila

Tekniset tiedot

Syöttöjännite [VAC]	230
Käyttölämpötila [°C]	-35/+50
Latausjännite* S1 [VDC]	14,4
Ylläpitolataus S2 [VDC]	13,5
Ylläpitolataus [A]	20
Ylläpitolataus [Ah]	300
Ylläpitolataus [IP]	44
K/L/S [mm]	183x98x53
Paino [kg]	1,5
Hyväksynät	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2

* Lämpötilakompensoitu n. 5,0 mV/°C/kenno, vertailuarvo 25°C

www.defa.com