

XT6

6-LED TASOVILKKU



OMINAISUUDET

- Uudella tekniikalla toteutettu optiikka takaa laajan valaisukulman.
- SAE ja ECE R65 vaatimukset täyttävä tehokas valontuotto.
- ECE R10 EMC yhdenmukainen.
- 0.39" (10mm) Super ohut design.
- Pitkä käyttöikä.
- Viimeisimmän välähdysohjelman muistitoiminto.
- Usean yksikön synkronointi mahdollisuus yhtäaikaiseen tai vuorottelevaan vilkkumiseen.
- Napaisuussuoja.
- Kestävä rakenne rankkoja keliolosuhteita, sekä tärinää vastaan.
- Jämäkkä alumiinipohja estää yksikön liiallisen lämpenemisen.

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynyt: ECE R65 (XA1, XB1)

ECE R10-05

SAE J595 Class 1

CA Title 13 (R, B)

IPX8

Polttimo: Suuritehoinen LED x 6kpl

Välähdysohjelmat: 16kpl

Käyttöjännite: 12~24VDC

Keskim.Virrankulutus: 0.44A @12VDC / 0.22A @24VDC
(Vaihtelee ohjelmittain)

Keskim.Teho: 5.3 W (Vaihtelee ohjelmittain)

Max.Virta: 0.88A @12VDC / 0.44A @24VDC

Max.Teho: 10.6 W

Johdot:

Pun-Virta : 25cm (20AWG)


Musta-Maa : 25cm (20AWG)

Kelt.-Ohjelman vaihto & Synkronointi :25cm (20AWG)

Sulakesuositus: 1A



MITAT

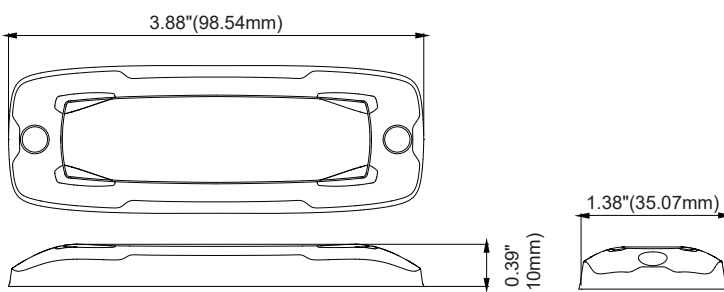

TUOTENUMEROT

- 1603-300577 Keltainen ECE R65
- 1603-300578 Sininen ECE R65

VÄLÄHDYSOHJELMAT

Flash Patterns			
1	Double(R65)	9	Double (SAE)
2	Single(2Hz)	10	Triple (SAE)
3	Triple(2Hz)	11	Quad (SAE)
4	Quad(2Hz)	12	Quint (SAE)
5	Random	13	Ultra (SAE)
6	Steady	14	Single-Quad
7	Single(SAE)(CA13)	15	Single H/L
8	Mega	16	Singe-Triple-Quint

ASENNUSKEHYKSET

1603-300579

Kromi



sis. pakkaukseen

Musta



1603-300580

Valkoinen



STARTAX

Maahantuoja:

Startax Finland Oy